PEX-DS30

Säulenfuß doppelt

TECHNISCHE DETAILS

Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	● schwarz, ● rot, ● blau, ● grün, ● gold, ● ESD
Lagetoleranz Passbohrungen	± 0,01 mm
Lagetoleranz Bohrungen	± 0,1 mm

MODULBESCHREIBUNG

Sockel mit Montage- und Passbohrungen zur Aufnahme von zwei Säulen. Zur Befestigung z.B. an Arbeitsflächen oder zum Integrieren in Baugruppen.

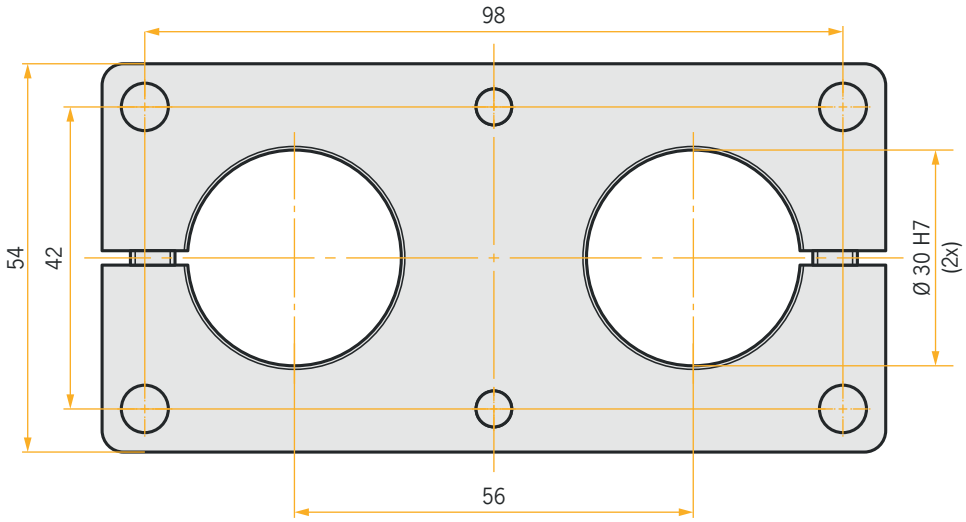

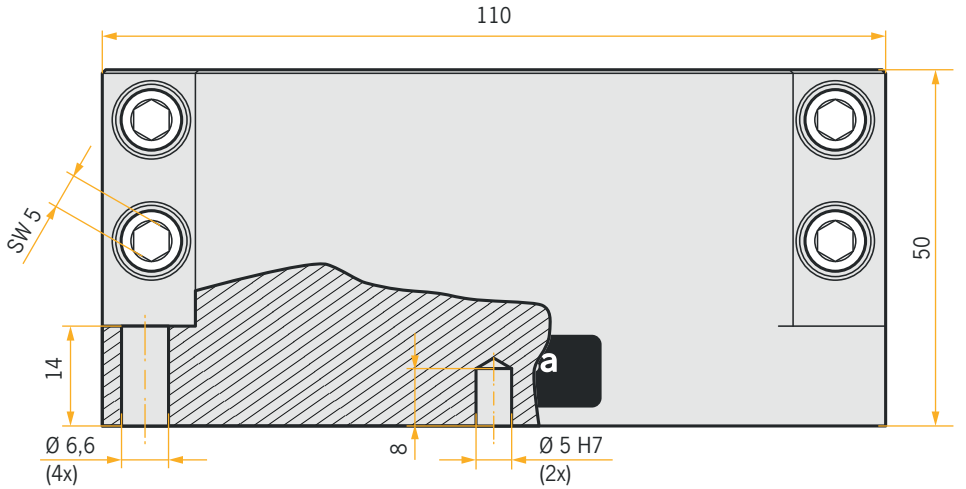

Auf Anfrage fertigen wir auch nach Ihren individuellen Anforderungen.

© Alle Rechte vorbehalten.